

# KRATKE UPUTE ZA INSTALACIJU MAXADSL USLUGE

Izdanje: Kratke upute za instalaciju MAXadsl usluge, 2019.



ŽIVJETI ZAJEDNO

## DOBRODOŠLI U SVIJET ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA: HALO USLUGA I MAXADSL!

Instalacija usluga je vrlo jednostavna i provest ćete ju u nekoliko koraka s pomoću ovih kratkih uputa za instalaciju.

### 1. OPREMA POTREBNA ZA USPJEŠNO FUNKCIONIRANJE USLUGA

Slijedeću opremu ili već imate kod kuće (ako se već koristite MAXadsl uslugom), dobili ste ju u ovom paketu ili vam ju je donio tehničar pri instalaciji. Oznake u opremu pomoći će vam pri lakšem snalaženju na shemi koja prikazuje ispravno spajanje opreme.

■ Telefonski kabel, 2 kom (br. 1 i 2)



■ Mrežni kabel, 1 kom (br. 5)



■ Strujni adapter, 1 kom (br. 4)



■ Internet modem, 1 kom (br. 3)




Ukoliko želite instalirati usluge... ..a Halo uslugu koristite putem određene tehnologije... ..oprema mora biti spojena kako je opisano u koracima:

a) instalacija HALO IMS-internet telefonije	Halo usluga putem IMS-internet tehnologije	A2↔C2 (svoj postojeći modem zamijenite novim modemom iz ovog paketa)
b) samo MAXadsl	Halo usluga putem IMS-internet tehnologije	D2
c) MAXtv uz telefonsku liniju	Halo usluga putem IMS-internet tehnologije	F↔H
d) MAXadsl i MAXtv	Halo usluga putem IMS-internet tehnologije	D2↔H

U svakom od ovih slučajeva pratit ćete određene dijelove ovih kratkih uputa. ⌚ Za uspješnu instalaciju preporučujemo odvojiti oko 30 minuta.

## 2. SPAJANJE HALO USLUGE (IMS – INTERNET TELEFONIJA) ILI MAXADSL-A

SMJER INSTALACIJE


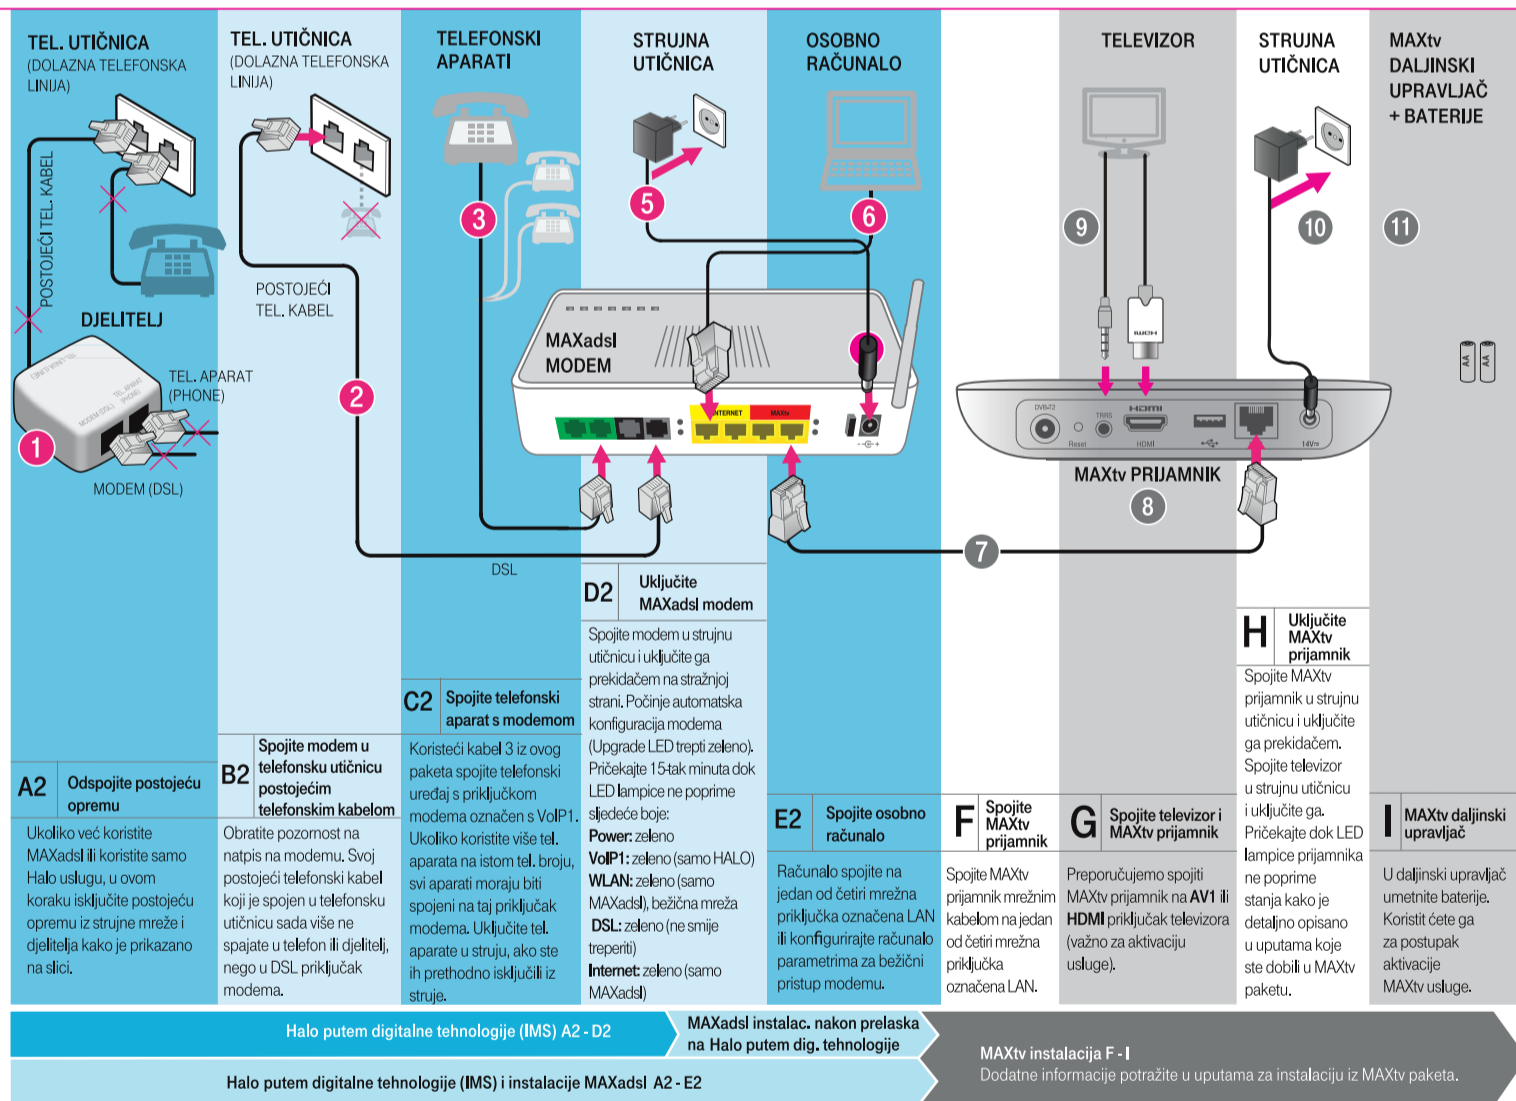


## 3. SURFAJTE...

GO!

Automatska konfiguracija MAXadsl modema omogućila vam je brzu instalaciju usluge. Ukoliko ste pažljivo pratili korake na shemi instalacije (naročito status LED lampica u koraku E), MAXadsl modem je spreman za korištenje MAXadsl usluge, uključena vam je bežična mreža modema i postavljena njezina zaštita.

Uspješna konfiguracija?

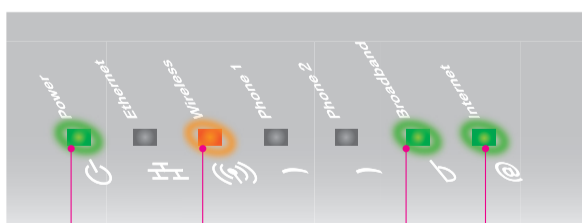


**Power:** zelena; modem uspješno uključen i spreman za rad.

**Wireless:** narančasta; bežična mreža uključena i zaštićena WEP 128 bitnom zaštitom.


**Broadband:** zelena; modem uspješno sinkroniziran. ADSL linija je aktivna.

**Internet:** zelena; modem je spreman za surfanje.



Vašu e-mail adresu, korisničko ime i lozinku za uporabu usluga Hrvatskog Telekom i pristup kućnoj bežičnoj mreži pronaći ćete na tiskanju obavijesti u MAXadsl paketu.

### Moj Telekom Portal

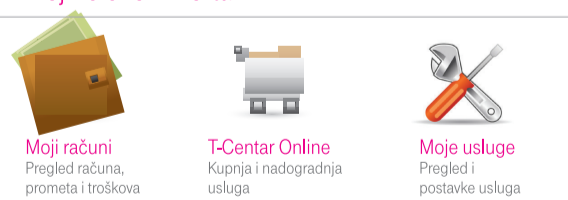

Sada kada je MAXadsl modem spreman za rad, otvorite svoj internet preglednik i upišite web adresu: moj.hrvatskitelekom.hr  
Moj Telekom stranice jedinstveno su mjesto na kojem možete kupovati nove i nadograđivati postojeće usluge, pregledavati svoje mjesečne račune i detaljan ispis poziva, administrirati svoje korisničke račune za telefon, internet i televiziju.



Potražite podatke za aktivaciju MAXadsl usluge koje ste dobili u MAXadsl paketu.



ŽIVJETI ZAJEDNO