




UPUTE ZA SPAJANJE TV USLUGE



ŽIVJETI ZAJEDNO



T...

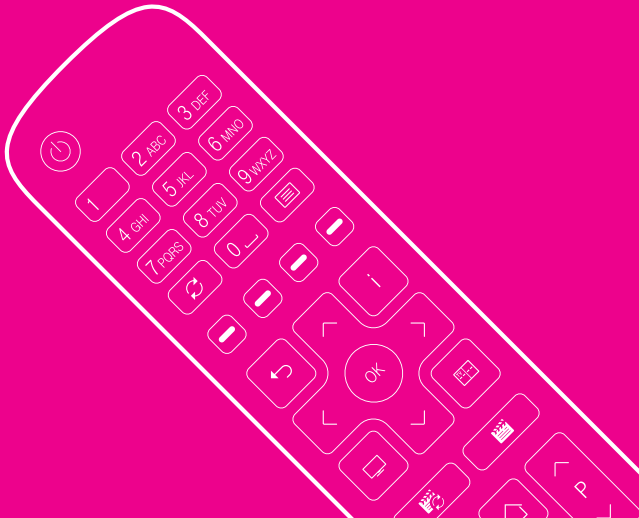




UPUTE ZA SPAJANJE

Sadržaj paketa	4
Opis prijamnika.....	6
Opis daljinskog upravljača.....	8
Spajanje opreme.....	10
Aktivacija usluge.....	14
U slučaju poteškoća.....	16
Sigurnosne upute	22





SADRŽAJ PAKETA

Prijamnik

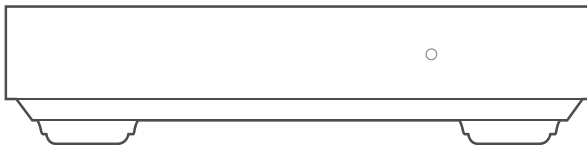

Daljinski
upravljač

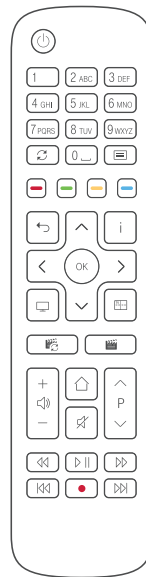

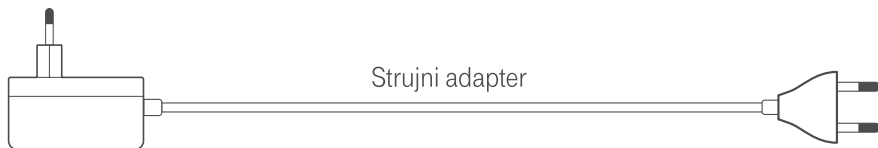

Strujni adapter



Mrežni kabel*



HDMI kabel

*pogledajte stranicu 10




OPIS PRIJAMNIKA

PREDNJA STRANA



STRAŽNJA STRANA

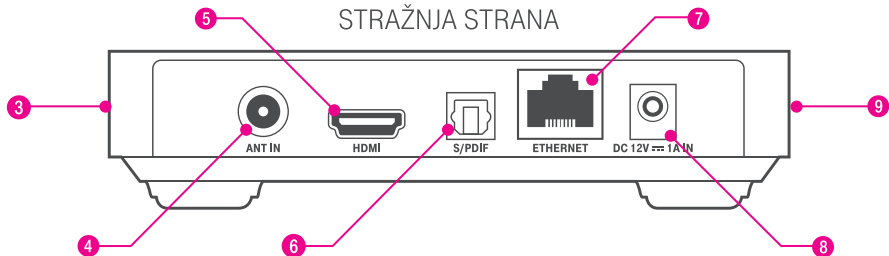



1 Uključenje/isključenje prijamnika

2 ZASLON

STANJE PRIJAMNIKA	ZELENA LAMPICA	CRVENA LAMPICA
U radu	Svijetli, a pritiskom na daljinski upravljač zatreperi	
Isključen		Prigušeno svijetli
Nadogradnja softvera	Zatreperi 3 puta u 2 sekunde	
Preuzimanje softvera za nadogradnju		Zatreperi 5 puta u 5 sekundi
Pogreška u pokretanju sustava		Zatreperi 5 puta u 1 sekundi ili 3 puta u 6 sekundi

3 USB utor

4 Antenski priključak (DVB-T2)

5 HDMI priključak

6 Optički digitalni audio izlaz

7 LAN - priključak za mrežni kabel

8 Priključak za strujni adapter

9 Resetiranje prijamnika

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA



Uključenje/
isključenje
prijamnika



TV vodič



Povratak na
prethodni korak



Navigacija - kretanje
po izbornicima



Informacije o
sadržaju



Videopaketi na
pretplatu



Izlaz iz izbornika



Videoteka

Uključenje/
isključenje

Povratak


Izlaz

Videopaketi
na pretplatu

Info

TV vodič

Videoteka

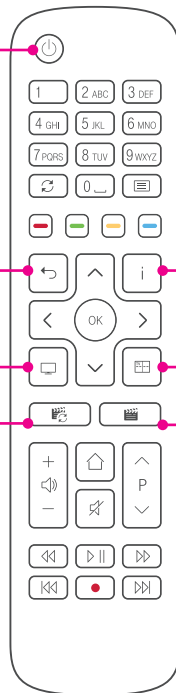



Povratak na prethodno gledani kanal



Prikaz TV programskog vodiča



Isključenje zvuka (mute)



Teletext



Kretanje lijevo - desno po izborniku

1-0
A-Z

Numeričke tipke - odabir rednog broja TV programa



Crveni gumb - aktivira interaktivni sadržaj vezan uz TV kanal kojeg trenutno gledate



Kretanje gore - dolje po izborniku



Premotavanje unaprijed i unatrag kod gledanja video sadržaja te TV emisije snimljene putem Snimalice



Zeleni gumb - otvara izbornik aplikacije dok gledate bilo koji TV kanal



Podešavanje glasnoće zvuka



Preskakanje sadržaja naprijed/natrag ili prebacivanje na početak/kraj



Žuti gumb - prilikom gledanja TV i video sadržaja mijenja postavke zvuka i jezik titlova



Prikaz glavnog izbornika



Pokretanje i pauziranje sadržaja



Plavi gumb - prebacivanje između lista kanala




Prebacivanje kanala



Pokretanje snimanja TV programa u usluzi Snimalice




SPAJANJE OPREME

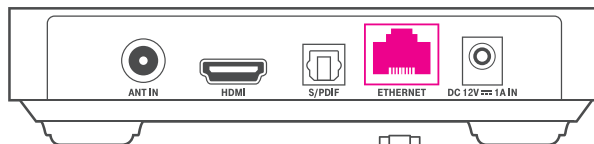


1 INTERNET MODEM

Ako prvi put koristite TV uslugu: mrežni kabel jednim krajem ukopčajte u prijamnik, a drugi u odgovarajući utor na internet modemu.

Ako već koristite TV uslugu: mrežni kabel isključite iz postojećeg prijamnika koji ste do sada koristili i uključite ga u novi prijamnik.

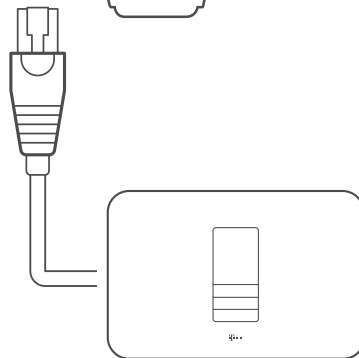


Internet modem

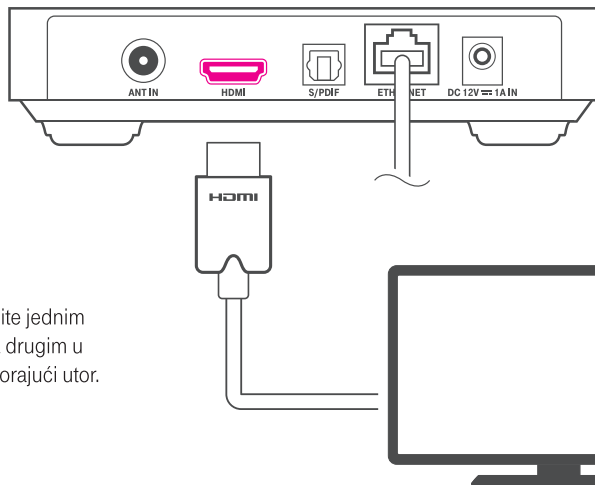

2 TV


HDMI priključak spojite jednim krajem u prijamnik, a drugim u vaš televizor u odgovarajući utor.


TV

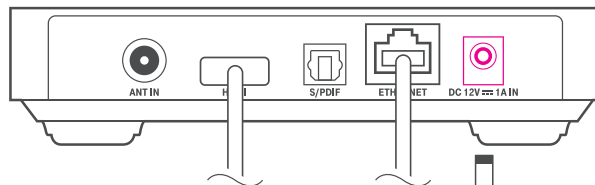

3 STRUJNI ADAPTER

Strujni adapter koji ste dobili u pakiranju priključite na prijamnik te nakon toga adapter priključite na struju/izvor el. energije

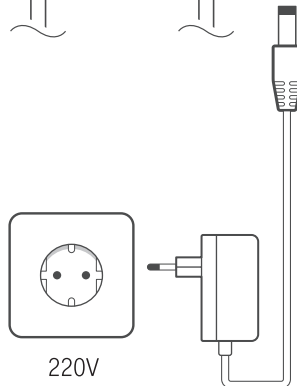

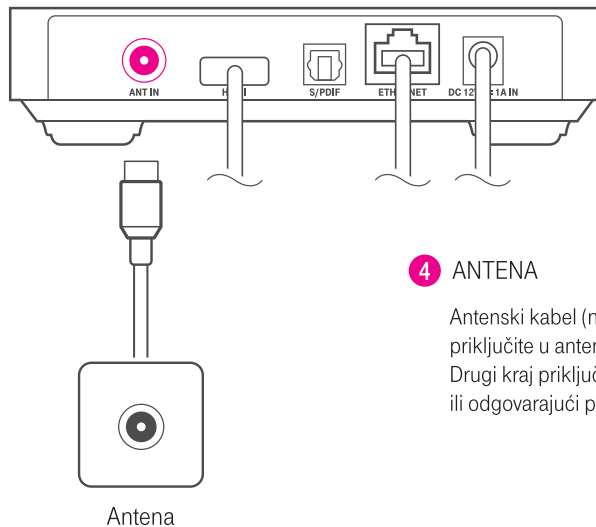

4 ANTENA

Antenski kabel (nije dio pakiranja) priključite u antenski priključak (ANT IN). Drugi kraj priključite direktno u antenu ili odgovarajući priključak u zidu.



AKTIVACIJA USLUGE

1 PREUZIMANJE PODATAKA



Uključite TV i prijamnik te odaberite ulaz na koji ste spojili prijamnik.

Napomena: Prvo pokretanje može trajati približno 10 minuta zbog preuzimanja inicijalnih postavki sustava.

2 PRIJAVA



Upišite broj korisničkog računa te Glavni PIN, koje ste dobili uz samoinstalacijski paket.



3 POSTAVKE



Prilikom prvog pokretanja prijamnika uredite postavke jezika, slike i zvuka, PINove i pretražite DVB-T kanale.

4 KORISTITE USLUGU



Nakon što prijamnik učitava uslugu na Vašem TV-u će se pojaviti Glavni izbornik. Uživajte uz najbolje TV sadržaje!

U slučaju eventualnih poteškoća kontaktirajte Korisničku podršku:
Za privatne korisnike **tel:** 0800 9000 **e-mail:** tehnicka.podrska@t.ht.hr
Za poslovne korisnike **tel:** 0800 9100 **e-mail:** helpdesk.poslovni@t.ht.hr



DOBRO JE ZNATI






U SLUČAJU POTEŠKOĆA:

1


Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.

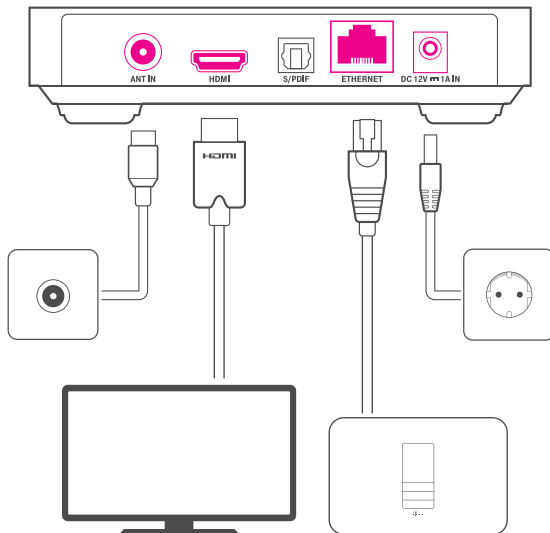



2


Provjerite radi li internet modem i je li ispravno spojen (mrežni kabel treba biti spojen na Port 4).

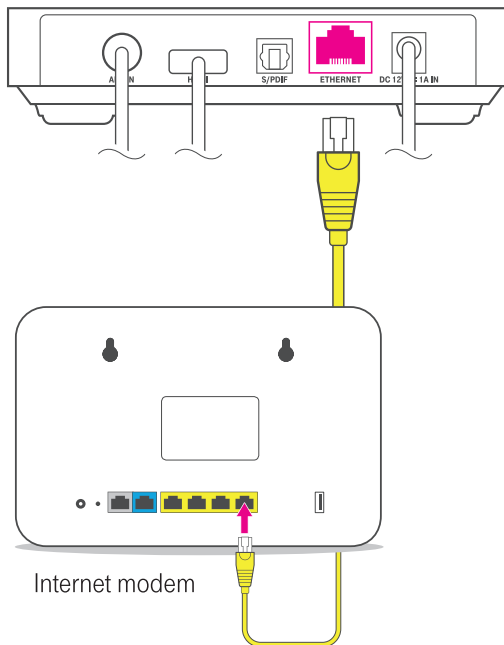




3

Ako je usluga i dalje nedostupna, isključite prijamnik, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga uključite.

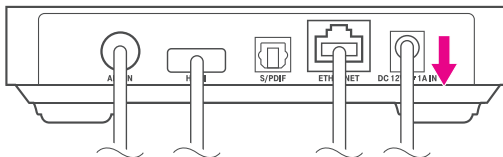

10 sekundi

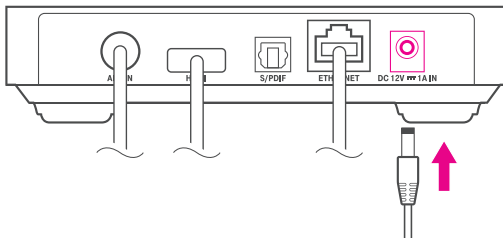



4

Ako je poteškoća na usluzi i dalje prisutna, pokrenite proces udaljenje dijagnostike putem Virtualnog tehničara na web stranici moj.hrvatskitelekom.hr ili putem mobilne aplikacije Moj Telekom.

Za pristup Virtualnom tehničaru potrebno je imati aktiviran Telekom ID.

V!TO

5

Kontaktirajte Korisničku podršku za:

- **privatne korisnike:**
0800 9000, e-mail: tehnicka.podrska@t.ht.hr
- **poslovne korisnike:**
0800 9100, e-mail: helpdesk.poslovni@t.ht.hr



KORISNIČKI PODACI

Broj korisničkog računa

Glavni PIN

PIN za kupnju

Korisnički račun - jedinstveni identifikacijski broj vaše TV usluge

Glavni PIN - broj za identifikaciju

PIN za kupnju - broj za kupnju sadržaja



SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE OVE UPUTE

Pročitajte upute u cijelosti prije nego počnete koristiti ovaj proizvod/uređaj.

SACUVAJTE OVE UPUTE

Sačuvajte upute za buduću upotrebu. Obratite pažnju na sve sigurnosne mjere predostrožnosti.

OBROTITE POZORNOST NA SVA UPOZORENJA

Pridržavajte se svih upozorenja navedenih na proizvodu i u uputama za rad. Izbjegavajte strujni udar. Postupajte u skladu sa svim upozorenjima i napomenama iz uputa za rad, kao i onima pričvršćenima na proizvod.

SLIJEDITE SVE UPUTE

Slijedite sve upute za rad priložene uz ovaj proizvod.

UPOZORENJA O ELEKTRIČNOM NAPAJANJU

Osiguravanje adekvatnog izvora električnog napajanja.

Na naljepnici na proizvodu naveden je adekvatan izvor električnog napajanja za ovaj proizvod. Neka ovaj proizvod bude priključen

samo na električnu utičnicu napona i frekvencije naznačene na proizvodu. Ako niste sigurni o vrsti struje u vašem domu ili uredu posavjetujte se sa svojim davateljem usluge ili lokalnom elektroprivrednom tvrtkom.



UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar i požar. Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu polariziranih utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći za uzemljenje. Širi ili treći kontakt napravljen je za vašu sigurnost. Ako utikač proizvoda ne odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se s električarom oko zamjene utičnice.

Ako je proizvod opremljen trokontaktnim sigurnosnim utikačem (s uzemljenjem), ne zanemarujte njegovu sigurnosnu svrhu.

Trokontaktni utikač (sastoji se od dva kontakta i treće žice za uzemljenje) umetnite u uzemljenu trokontaktnu utičnicu.

Napomena: Ovaj utikač moguće je umetnuti u utičnicu samo na jedan način. Kontakt

uzemljenja je za vašu sigurnost. Ako ovaj utikač ne možete u potpunosti uključiti u utičnicu, kontaktirajte električara da je zamijeni.

Provjera izvora struje pomoću uključeno/isključeno svjetlosnog indikatora na uređaju

Kada uključeno/isključeno svjetlosni indikator svijetli, moguće je da je uređaj još uvijek spojen na izvor struje. Svjetlo se gasi kad je uređaj isključen, bez obzira je li uključen u izvor istosmjernje struje ili ne. Uvijek isključite izvor struje kada mičete uređaj ili priključujete ili isključujete kabele.



UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar i požar. Ne preopterećujte utičnice izmjenične struje i produžne kabele. Za proizvode za čiji su rad potrebne baterije ili drugi izvori struje konzultirajte upute za rad tih proizvoda.

Ne preopterećujte električne utičnice. produžne kabele ili integralne zidne utičnice jer to može povećati rizik od požara ili strujnog udara. Za proizvode za čiji su rad potrebne baterije ili drugi izvori struje, pročitajte upute za rad tog proizvoda.



Sprečavanje oštećivanja električnog kabela

Spriječite da se po električnom kabeu gazi ili da bude zgnječen kod utikača, utičnica ili na mjestima gdje kabel izlazi iz uređaja. Rasporedite sve električne kabele tako da kućni ljubimci ne mogu hodati po njima ili ih koristiti kao igračke. Ne stavljajte i ne naslanjajte nikakve predmete na kabele jer se na taj način kabele mogu oštetiti. Posebno pazite na mjesta gdje se kabele spajaju s utikačima, kod utičnica, zidnih utičnica te na mjestima gdje kabele izlaze iz uređaja kako biste bili sigurni da kabele nisu prignječeni.

Ovaj aparat ima otvore za ventilaciju koji ga štite od pregrijavanja. Kako biste osigurali pouzdanost proizvoda, učinite sljedeće:

- Ne zatvarajte ventilacijske otvore. Izvršite instalaciju u skladu s dobivenim uputama.
- Ne stavljajte na ovaj proizvod nikakve uređaje, lampe, knjige, vaze s tekućinom ni bilo kakve druge predmete.
- Ne koristite uređaju blizini vode.
- Ne stavljajte uređaj na krevet, kauč, tepih ili sličnu površinu.
- Ne instalirajte uređaj u blizini izvora topline kao što su radijatori, otvori klima uređaja, štednjaci ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplinu.

- Ne instalirajte uređaj u ograđenom prostoru kao što su npr. police za knjige, osim ako instalacija na takvom mjestu na osigurava adekvatnu ventilaciju.

Odabir odgovarajuće lokacije

Postavite proizvod na mjesto dovoljno blizu električne utičnice te na mjesto gdje je kabel lako dostupan kako bi ga se moglo isključiti iz zidne utičnice ili sa stražnje strane proizvoda.

Važno: Glavno isključivanje električnog napajanja uređaja vrši se uz pomoć tipke sa stražnje strane uređaja.



UPOZORENJE: Izbjegavajte ozljede i oštećivanja proizvoda! Postavljajte ga isključivo na stolicima s kotačićima, stalcima, tronošćima, stolicima ili nosačima koje je specificirao proizvođač ili koji se prodaju uz aparat. Kada se koristi stolić na kotačiće, budite pažljivi prilikom micanja stolića/uređaja kako biste izbjegli povrede uslijed prevrtanja.

Pomicanje ili postavljanje proizvoda na neprikladnu lokaciju može rezultirati njegovim padanjem ili prevrtanjem što bi moglo ozlijediti dijete ili odraslu osobu; proizvod bi se također mogao ozbiljno oštetiti.

Čišćenje proizvoda



UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar! Isključite uređaj prije čišćenja. Čistite isključivo suhom krpom.

Prije čišćenja isključite proizvod iz utičnice. Proizvod čistite isključivo suhom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u obliku aerosola. Ne koristite magnetska/statička sredstva za čišćenje proizvoda (četke za prašinu).

Zaštita proizvoda od drugih predmeta i oštećenja uzrokovanih vodom ili vlagom



UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar i požar! Nikada ne gurajte predmete kroz otvore na proizvodu. Strani predmeti mogu uzrokovati kratke spojeve koji mogu uzrokovati strujni udar ili požar. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Ne stavljajte na uređaj predmete napunjene tekućinom kao što su npr. vaze.

Nikada ne gurajte nikakve predmete kroz otvore jer mogu doći u kontakt s točkama visokog napona ili uzrokovati kratki spoj, što za posljedicu može imati požar ili strujni udar. Ne izlažite proizvod tekućinama, kiši ili vlazi. Ne stavljajte proizvod na vlažnu površinu. Ne



prolijevajte tekućinu na proizvod ili u blizinu proizvoda.

Ne upotrebljavajte proizvod u blizini vode (npr. kade, umivaonika, sudopera), u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

UPOZORENJA KOJA SE ODOSE NA SERVISIRANJE

Servisiranje proizvoda



UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar!

Otvaranjem ili uklanjanjem poklopca možete se izložiti visokom naponu. Ovaj proizvod sadrži dijelove koje korisnici ne smiju sami popravljati. Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju.

Ne otvarajte poklopac proizvoda. Ako otvorite poklopac, vaše jamstvo prestaje vrijediti. Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju. Popravak je potreban ako je aparat oštećen na bilo koji način, npr. ako je oštećen električni kabel ili utikač, ako je tekućina prolivena po uređaju, ako je na uređaj pao neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako uređaj normalno ne radi ili ako je uređaj pao. Za upute kontaktirajte Hrvatski telekom.

Osiguravanje popravka za oštećeni proizvod

Za oštećenja koja zahtijevaju popravak

isključite uređaj iz utičnice izmjenične struje. Kontaktirajte Hrvatski Telekom ili kvalificirani servis kako biste osigurali popravak.

Provjera sigurnosti proizvoda

Poslije završetka svakog servisa ili popravka proizvoda, serviser mora provjeriti njegovu sigurnost kako bi utvrdio normalan rad proizvoda.

Udar groma

Za dodatnu zaštitu isključite struju u zidnim utičnicama tijekom nevremena praćenog udarima groma ili kada uređaj ne koristite duže vrijeme. Uz isključivanje struje u utičnicama izvadite i utikače iz utičnica. To će spriječiti oštećenja proizvoda uzrokovana udarom groma ili naglim porastom napona. Priključivanje uređaja na zaštitu od previsokog napona može smanjiti opasnost od oštećenja.

Napomena: Isključivanje uređaja na duže vrijeme može rezultirati gubitkom autorizacije. Za ponovnu autorizaciju kontaktirajte Hrvatski telekom.

Vanjski sustav uzemljenja

Ako je proizvod spojen na vanjsku antenu ili koaksijalni kabel, antena ili kabel moraju biti uzemljeni. To osigurava zaštitu od previsokog napona i povećanog statičkog napona.

Električni vodovi



UPOZORENJE: Kako biste izbjegli strujni udar, ne postavljajte vanjsku antenu u blizini zračnih električnih vodova ili strujnog kruga.

Ne postavljajte vanjsku antenu u blizinu zračnih električnih vodova ili strujnog kruga. Kada instalirate vanjsku antenu posebno pazite da ne dotičete električne vodove jer bi taj kontakt mogao biti smrtonosan.



DODATNE NAPOMENE

ZBRINJAVANJE ILI POVRAT OPREME



Ako odlučite baciti kutiju ili neki od sadržaja kutije, obavezno to učinite u skladu s ekološkim i zakonskim propisima. Svaki je korisnik zakonom obavezan zbrinuti sve baterije na prikladnom mjestu, bilo u reciklažom centru ili u trgovinama koje su osigurale mjesta za odlaganje baterija. Svoje stare baterije sigurno možete zbrinuti dolaskom u bilo koji T-Centar. Hrvatski Telekom osigurava zbrinjavanje EE otpada koje neće štetno utjecati na okoliš. Ako vršite zamjenu starog prijemnika jer ga više ne možete koristiti, isti također možete donijeti u neki od T-Centara ili se informirajte o potrebnim mjerama za zbrinjavanje. Potražite informaciju o reciklažnom dvorištu u vašoj blizini ili kod nadležne institucije koja je zadužena za zbrinjavanje otpada. Prijamnik se ne smije baciti u kućno smeće već ga je potrebno zbrinuti shodno važećim propisima o zbrinjavanju EE otpada.

BATERIJE



Daljinski upravljač napaja se iz dvije (2) baterije tipa AAA koje čine sadržaj kutije. Baterije je potrebno umetnuti u za njih predviđeno mjesto na poledini daljinskog upravljača. Koristite samo ispravne baterije, nemojte ih pokušavati puniti niti izlagati izvoru topline te vatri. Prilikom promjene baterija, obratite pozornost da su pravilno okrenute (+/-). Da bi vaš daljinski upravljač ispravno radio zamijenite uvijek obje baterije istovremeno, vodite računa da su odgovarajuće za vaš daljinski upravljač. U slučaju dužeg perioda nekorištenja daljinskog upravljača baterije izvadite iz daljinskog upravljača i pohranite ih na sigurno mjesto.

Svoje stare baterije sigurno možete zbrinuti dolaskom u bilo koji T-Centar. Hrvatski Telekom osigurava zbrinjavanje EE otpada koje neće štetno utjecati na okoliš.





Proizvod kategorije II.: ovim simbolom označeno je da nije potrebno sigurnosno povezivanje s uzemljenjem.



Izmjenični napon: ovim simbolom označeno je da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.



Istosmjerni napon: ovim simbolom označeno je da je nazivni napon označen simbolom istosmjerni napon.



Oprez, pogledajte upute za upotrebu: ovim simbolom korisnika se upućuje na upotrebu priručnika u pogledu daljnjih informacija koje se odnose na sigurnost.



Ovim simbolom označeno je da je unutar proizvoda prisutan visoki napon. Opasan je svaki kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom proizvoda.



Ovim simbolom označeno je da ovaj proizvod uključuje važnu literaturu o radu i održavanju.



Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.



Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol sa duplim D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.

Sva ostala imena kompanija i proizvoda zaštićeni su znaci tih kompanija.

“Ovaj proizvod posjeduje tehnologiju čija prava su zaštićena u Uredu za patente i ostala intelektualna vlasnička prava Sjedinjenih Američkih Država. Pravo na korištenje ove tehnologije mora biti odobreno od strane tvrtke Rovi Corporation te je namijenjeno samo za kućno i ograničeno korištenje, osim ukoliko nije drugačije odobreno od tvrtke Rovi Corporation. Rastavljanje i neovlašteno modificiranje uređaja je zabranjeno.”



IZJAVA O SUKLADNOSTI



1. br. modela:

KSTB4082

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:

Kaonmedia Co., Ltd.

KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Koreja

3. Ova deklaracija o sukladnosti sa zahtjevima izdaje se pod punom odgovornošću proizvođača:

Kaonmedia Co., Ltd.

4. Objekt deklaracije:

5. Gore opisani objekt deklaracije odgovara sljedećem:

DIREKTIVA 2014/35 / EU Proizvodi niskog napona (LVD)
DIREKTIVA E 2014/30/EU Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
DIREKTIVA 2014/53/EU Radiotehnička oprema (RED)
DIREKTIVA 2009/125/EU Ekološko osvježavanje
UREDBA 2017/1369 / EU Energetsko označavanje

6. Upućivanja na odgovarajuće korištene dogovorene standarde ili upućivanja na tehničke uvjete u vezi s kojim se utvrđuje sukladnost sa zahtjevima, ako je primjenjivo:

St. 3.1.a) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

St. 3.1.b) EN 55032:2012+AC:2013, EN 55035:2017,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

St. 3.2) EN 300 340 V1.1.2

St. 3.3) UREDBA EZ 801/2013 Uredba koja dopunjuje (EZ) br. 1275/2008

Metoda ispitivanja: EN 50564:2011 (IEC 62301:2011, ispravljen)

Izdana su izvješća o ispitivanju:

Sigurnost: Centar za certificiranje SongDam

Elektromagnetska kompatibilnost: ONETECH Corp.

Radio frekvencija: ONETECH Corp.

Proizvodi koji troše energiju: Centar za certificiranje SongDam

7. Ovlašteno tijelo, opis intervencije i potvrda, ako je primjenjivo: Nije primjenjivo

8. Opis dijelova i komponenti, uključujući softver, koji omogućuju rad radiotehničke opreme u skladu s unaprijed određenom eksploatacijom koja je potrebna u skladu s deklaracijom o sukladnosti EZ, ako je primjenjivo:
Nije primjenjivo

Ime: J.S. Yoon

Adresa: KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Koreja

Kontaktno lice: Kaonmedia Co., Ltd.

Potpis:



HRVATSKI TELEKOM D.D.



HT KORISNIČKA PODRŠKA 0-24

Privatni korisnici: 0800 9000, **e-mail:** tehnicka.podrska@t.ht.hr

Poslovni korisnici: 0800 9100, **e-mail:** helpdesk.poslovni@t.ht.hr

MOJ TELEKOM

Sve vaše usluge na jednom mjestu
moj.hrvatskitelekom.hr



UPUTE ZA SPAJANJE



MAXTV TO GO



MAXTV TO GO



ŽIVJETI ZAJEDNO