




# Kreiranje T-Com e-mail računa u Mozilli Thunderbird

Kreiranje T-Com e-mail računa u Mozilli Thunderbird

## ⚙️ Pokretanje programa


- Pokrenite Vaš Mozilla Thunderbird program, u izborniku pronađite **Tools** (broj 1) zatim izaberite **Accounts Settings** (broj 2).

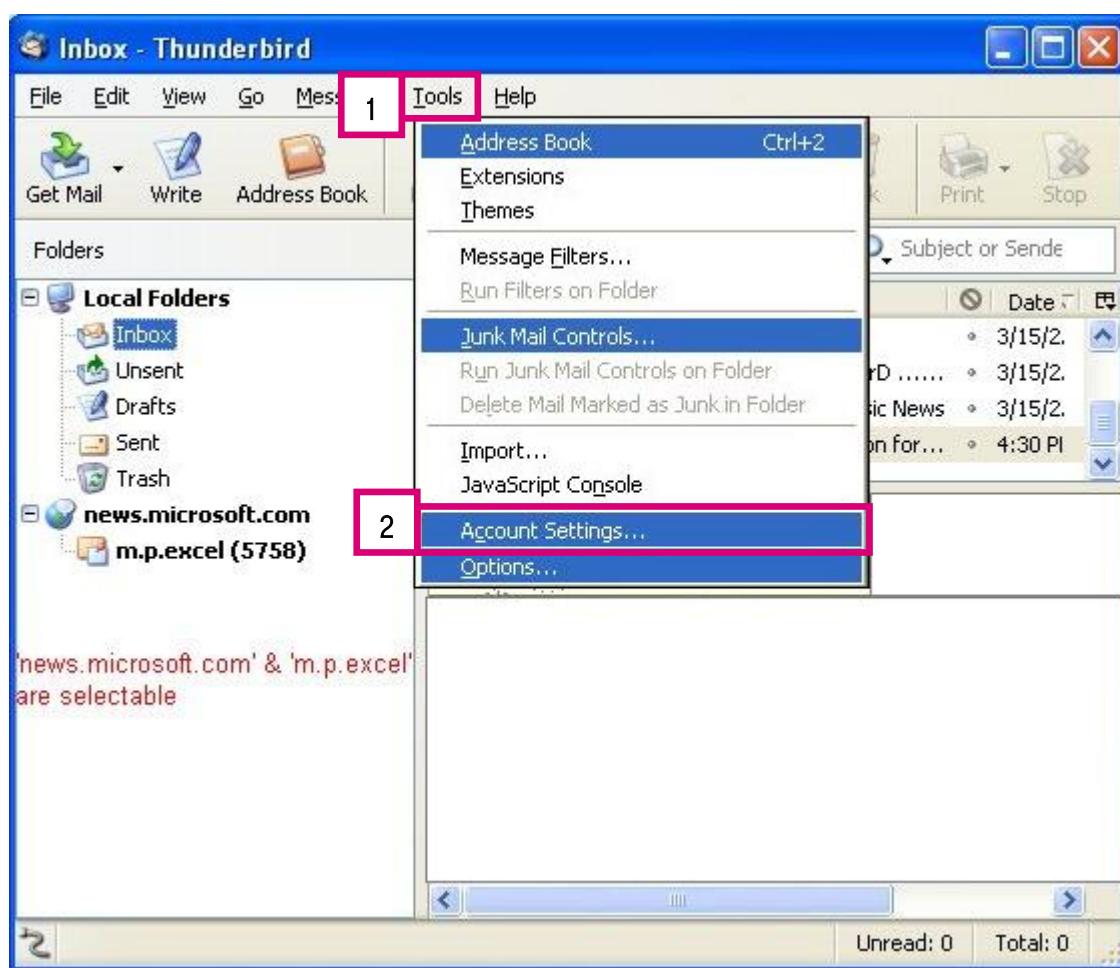



## ⚙️ Podešavanje postavki


- Otvara se novi prozor gdje moramo dodati odlazni mail poslužitelj, on ovisi o pružatelju usluge koji koristite. Stisnite tipku **Add** (broj 1).

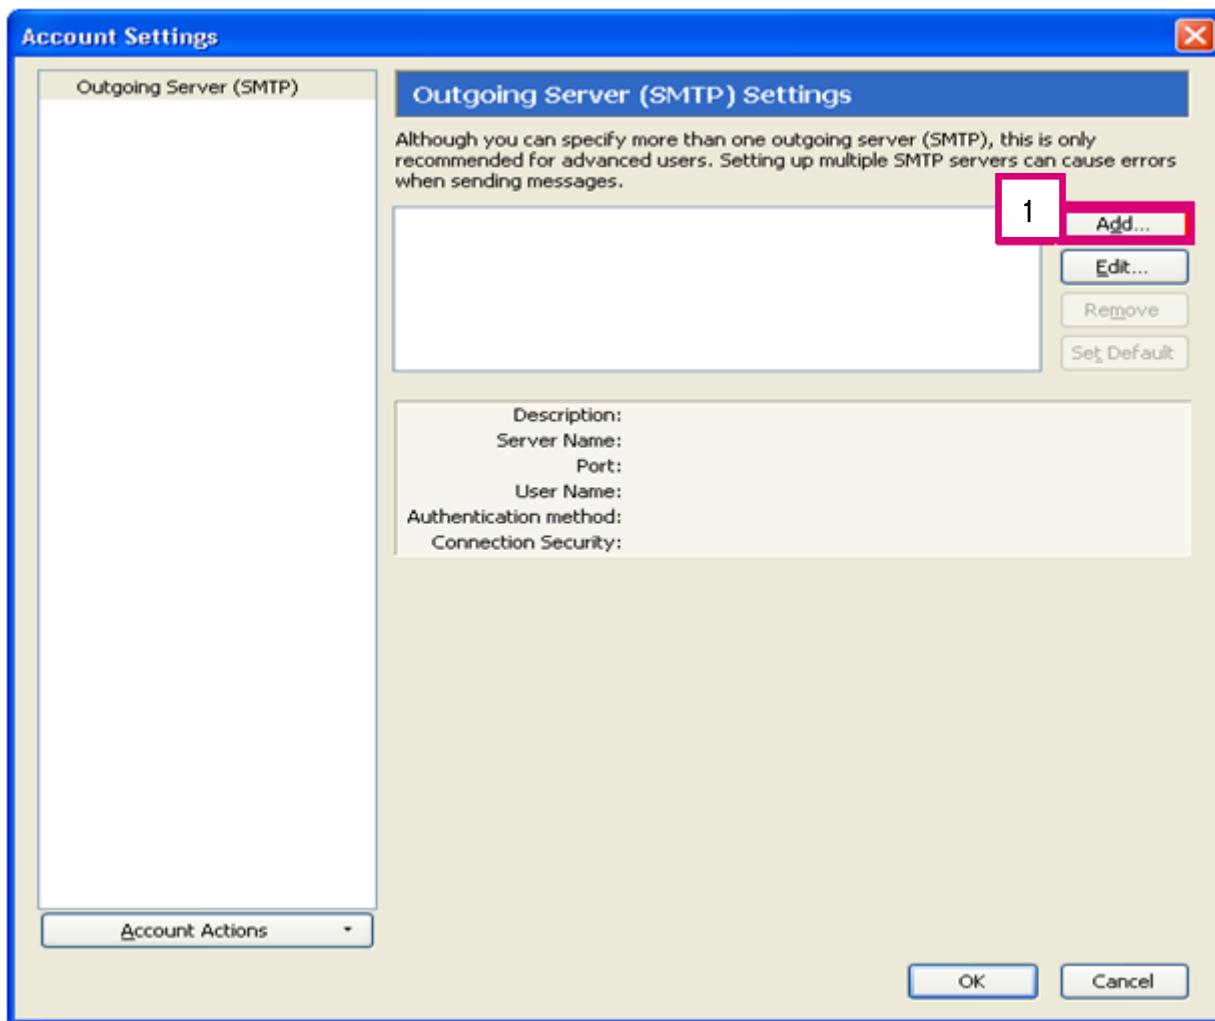



## ⚙️ Podešavanje postavki


- Otvara Vam se dijaloški okvir **SMTP Server** te u Server Name (broj 1) polju upisujete odlazni mail poslužitelj: smtp.t-com.hr te u polje **Port** (broj 2) upisujete 25 i nakon toga pritisnete **OK** (broj 3).

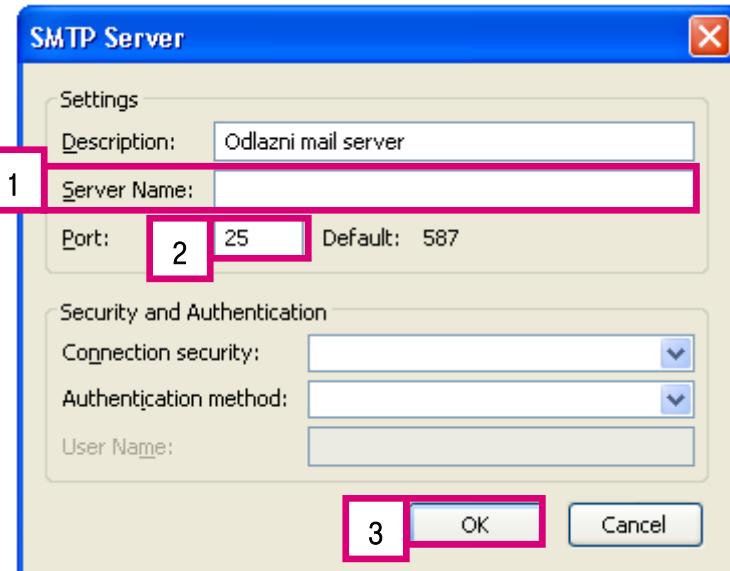



## ⚙️ Podešavanje postavki


- Otvara Vam se prethodni prozor, sada možemo dodati novi račun, odaberite **Account Actions** zatim **Add Mail Account** (broj 1).

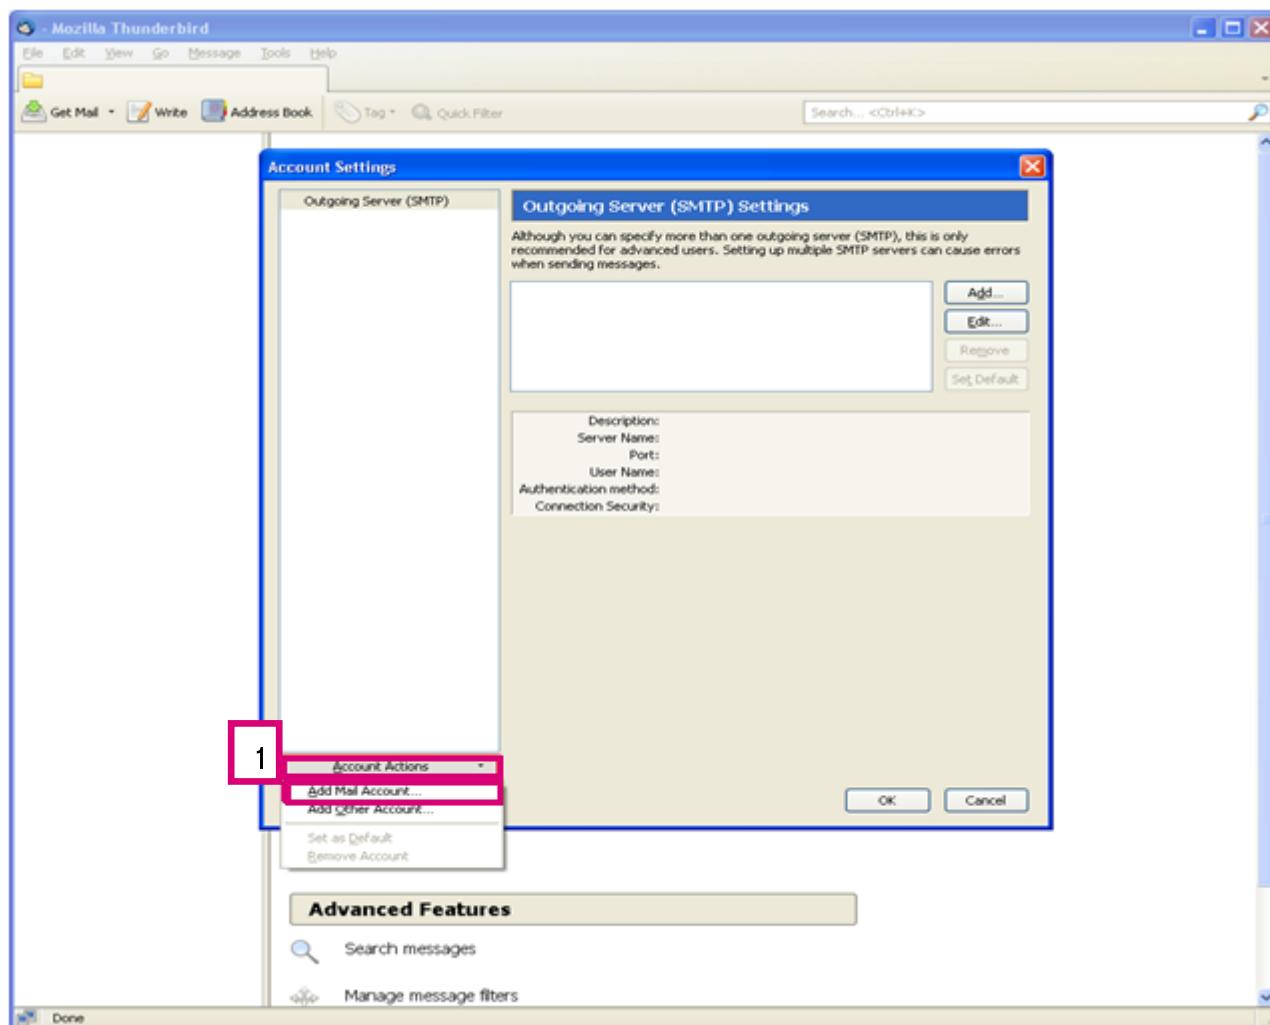



## Podešavanje postavki


- Unutar polja **Your Name** upisujete Vaše ime ili ime tržtke pod **Email address** Vašu mail adresu te u **Password** lozinku Vaše e-mail adrese.
- Nakon upisa podataka kliknute na Continue (broj 1).

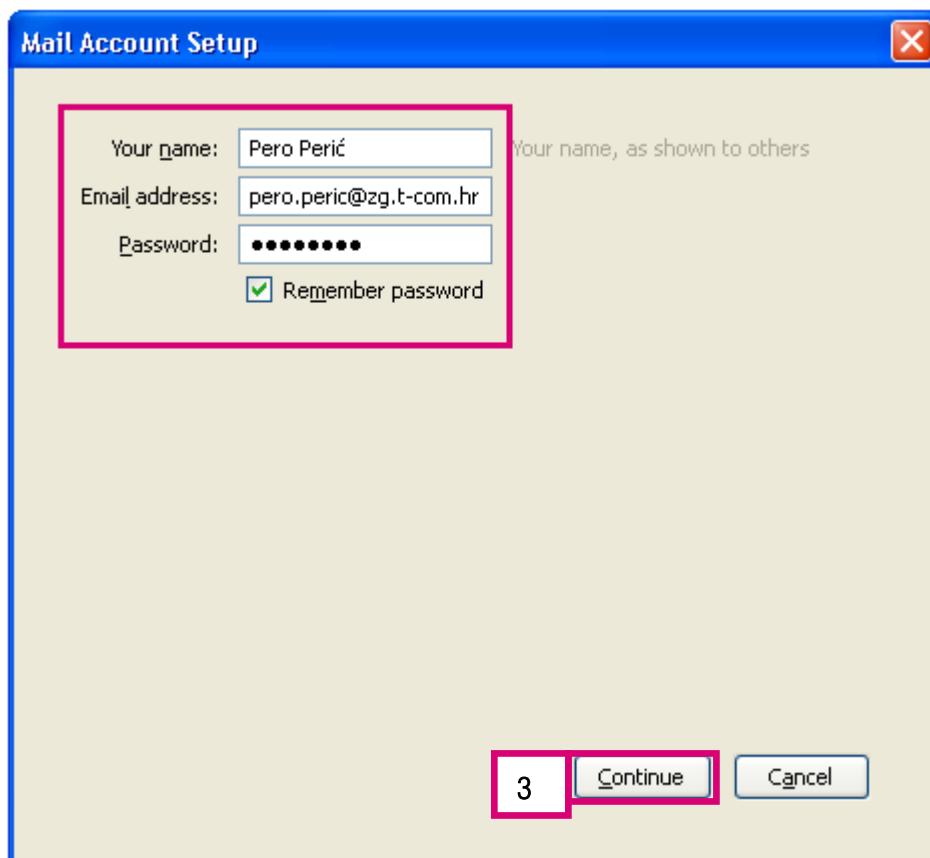



## Podešavanje postavki

- Mozilla Thunderbird kao aplikacija će početi provjeravati mail server od e-maila koji koristite. Ako Thunderbird ne pronađe servere pritisnite tipku **Manual config** (broj 1) ili pričekajte da aplikacija provjeri servere.

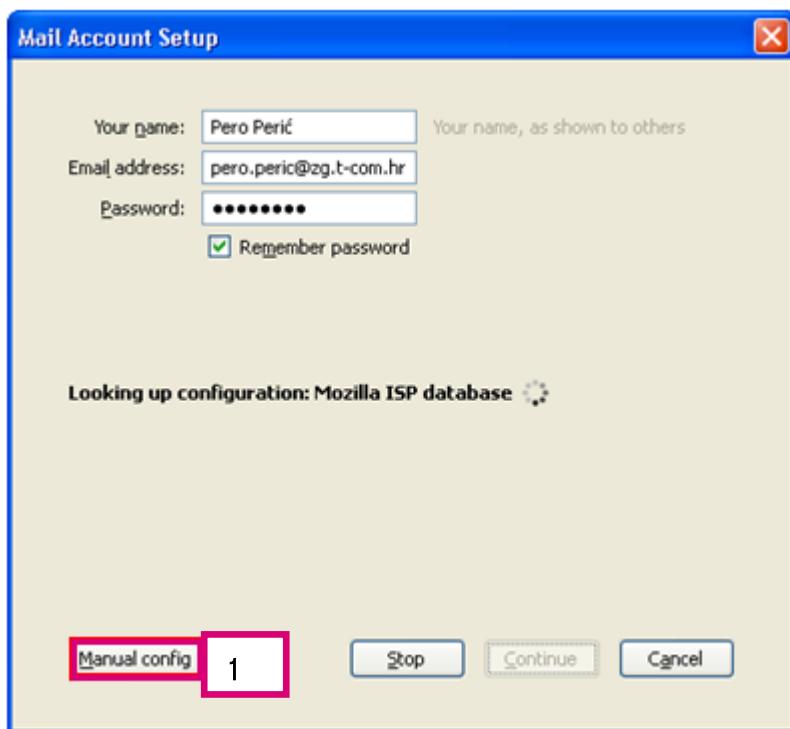



## Podešavanje postavki

- U sljedećem koraku se unose mail serveri za e-mail adresu (u većini slučajeva automatsko traženje servera neće proći). Moramo unijeti dolazni mail server dok odlazni odabiremo s liste, njega smo kreirali u prethodnim koracima.
- **Incoming mail server** postavljate protokol od pružatelja usluge, u našem slučaju je to POP3 (npr. Google account postavlja IMAP). Dolazni port će se moći izabrati ovisno o vrsti protokola POP ili IMAP. Većina operatera za POP3 protokol za dolazni server koristi port 110. SSL zaštitu ovisi o pružatelju usluge, za e-mail adrese T-Coma se ne koristi zaštitni protokol SSL. Autorizaciju ostavljate autodetect iako u našem slučaju to nije potrebno.
- **Outgoing mail server** izaberemo s liste.
- **Username** unesite korisničko ime e-mail adrese (ovisi o pružatelju usluge)

**Mail Account Setup**

	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming:	POP3	pop.t-com.hr	110	None Autodetect
Outgoing:	SMTP	mail.t-com.hr:25 (default)		
Username:	pero.peric			

[Advanced config](#) [Re-test](#) [Create Account](#) [Cancel](#)

1

- Nakon upisa kliknete **Create Account** (broj 1) i time ste uspješno dovršili kreiranje računa.