


# UPUTE ZA SPAJANJE TV USLUGE



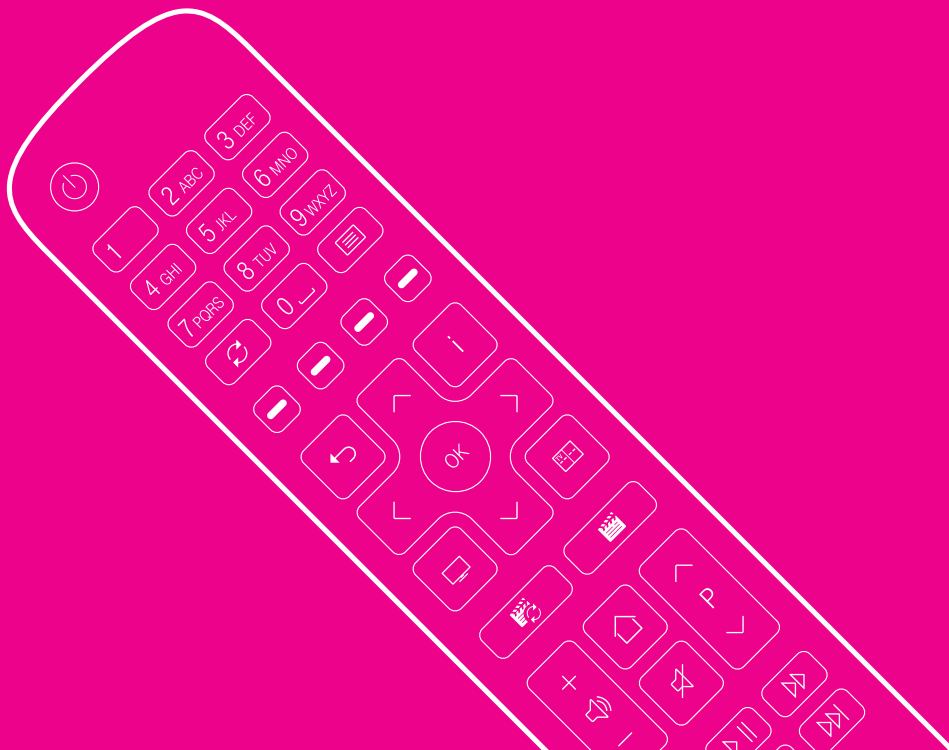


# UPUTE ZA SPAJANJE

Sadržaj paketa .....	4
Opis prijamnika.....	5
Opis daljinskog upravljača.....	6
Spajanje opreme.....	8
Aktivacija usluge.....	10
U slučaju poteškoća.....	12
Sigurnosne upute .....	14

# SADRŽAJ PAKETA


Prijamnik

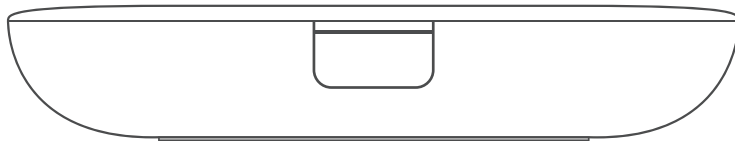

Strujni adapter



Mrežni kabel\*



HDMI kabel





Daljinski upravljač



\*pogledajte stranicu 8

# OPIS PRIJAMNIKA

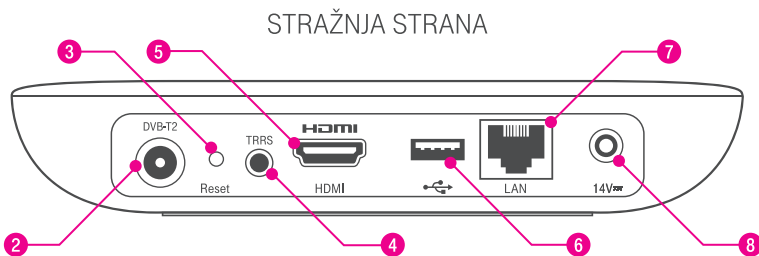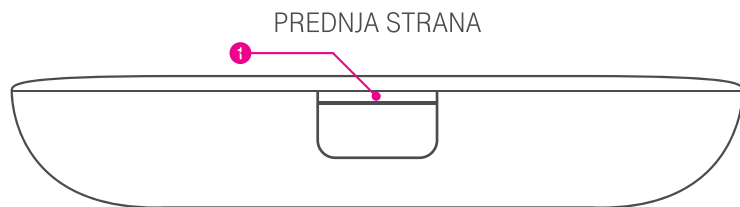

## 1 ZASLON

STANJE PRIJAMNIKA	ZASLON
U radu	Stalno svijetli
Isključen	Prigušeno svijetli
Pripravan	Prigušeno svijetli
Reakcija na daljinski upravljač	Jednom bljesne
Programska nadogradnja sustava	Zatreperi 3 puta u 2 sekunde
Pogreška u pokretanju sustava	Zatreperi 5 puta u 1 sekundi

2 Antenski priključak (DVB-T2)  
Trenutno nije u funkciji

3 Resetiranje prijamnika

4 Priključak za spajanje na SCART

5 HDMI priključak

6 USB utor  
Trenutno nije u funkciji

7 LAN - priključak za mrežni kabel

8 Priključak za strujni adapter

# OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA



Uključenje/isključenje  
prijamnika



TV vodič



Povratak na prethodni  
korak



Navigacija - kretanje po  
izbornicima



Informacije o sadržaju




Videopaketi na pretplatu



Izlaz iz izbornika



Videoteka

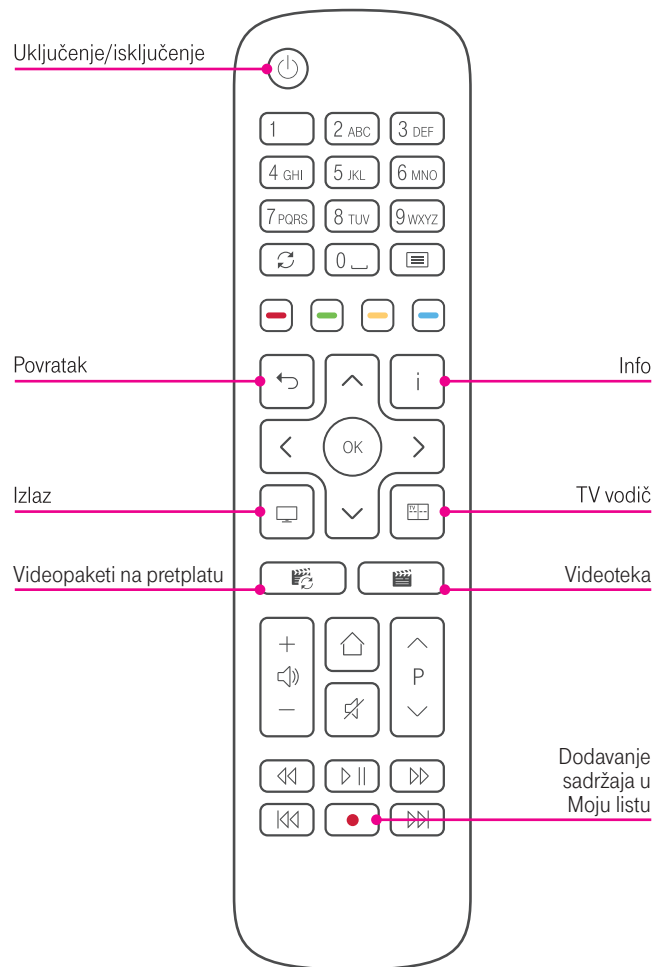



Povratak na prethodno gledani kanal



Prikaz TV programskog vodiča



Isključenje zvuka (mute)



Teletext



Kretanje lijevo - desno po izborniku



Numeričke tipke - odabir rednog broja TV programa



Crveni gumb - aktivira interaktivni sadržaj vezan uz TV kanal kojeg trenutno gledate



Kretanje gore - dolje po izborniku



Premotavanje unaprijed i unatrag kod gledanja videosadržaja te TV emisije snimljene putem Snimalice



Zeleni gumb - otvara izbornik aplikacija dok gledate bilo koji TV kanal



Podšavanje glasnoće zvuka



Preskakanje sadržaja unaprijed/unatrag ili prebacivanje na početak/kraj



Žuti gumb - prilikom gledanja TV i video sadržaja mijenja jezik titlova



Prikaz glavnog izbornika



Pokretanje i pauziranje sadržaja



Plavi gumb - Prebacivanje između lista kanala




Prebacivanje kanala



Dodavanje sadržaja u Moju listu

# SPAJANJE OPREME


## 1 INTERNET MODEM

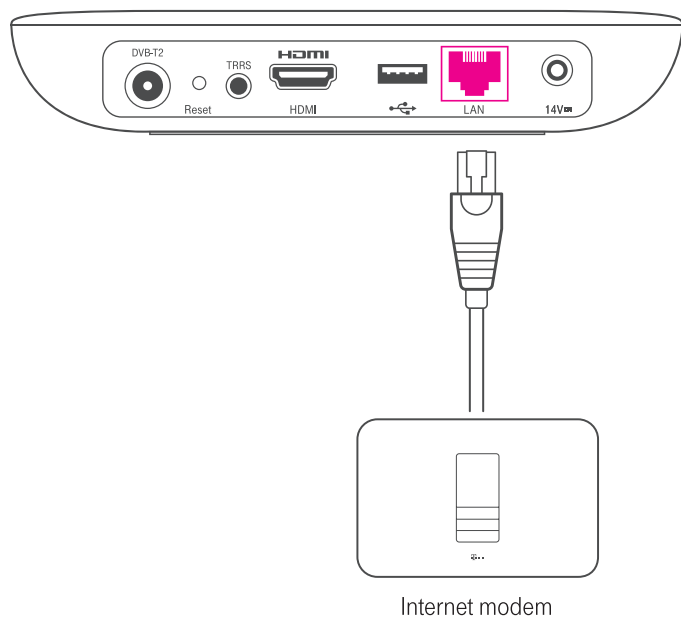

**Ako prvi put koristite TV uslugu:** mrežni kabel jednim krajem ukopčajte u prijamnik, a drugi u odgovarajući utor na internet modemu.

**Ako već koristite TV uslugu:** mrežni kabel isključite iz postojećeg prijamnika koji ste do sada koristili i uključite ga u novi prijamnik.


## 2 TV

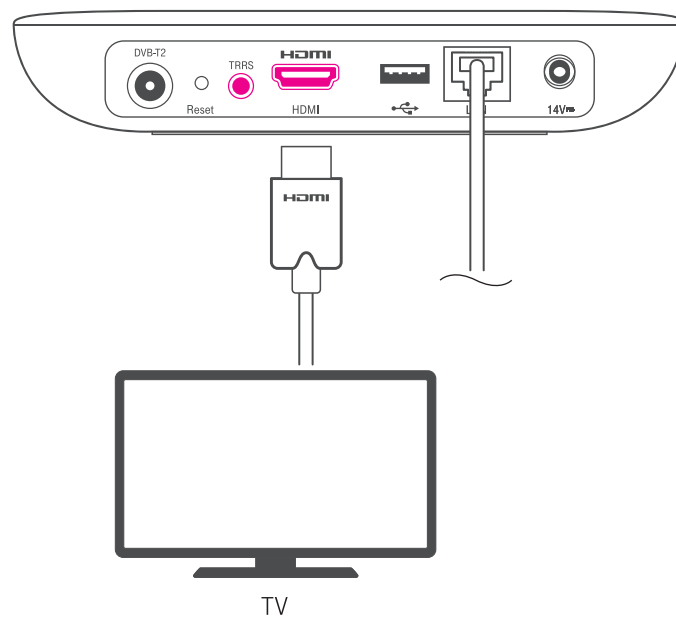

HDMI priključak spojite jednim krajem u prijamnik, a drugim u Vaš televizor u odgovarajući utor.


*Ako Vaš TV nema HDMI priključak, spojite TRRS kabel jednim krajem u prijamnik, a drugim krajem u Vaš televizor u utor za SCART kabel.*

### 3 STRUJNI ADAPTER

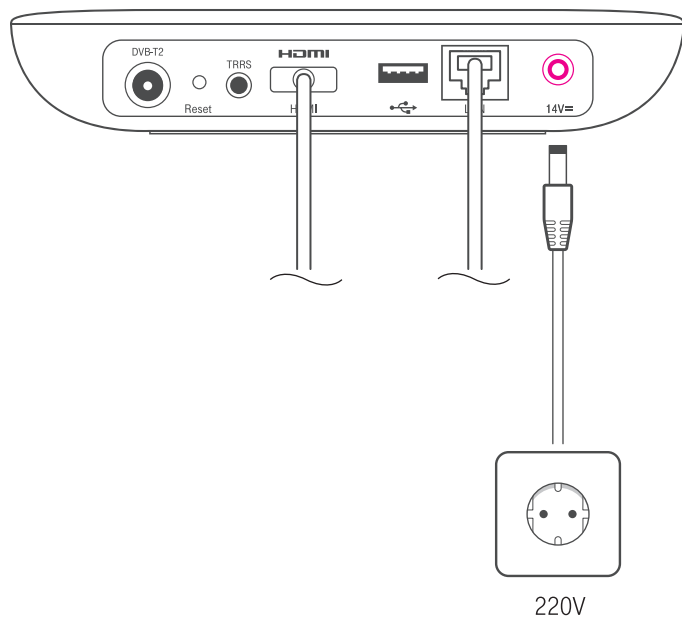

Strujni adapter koji ste dobili u pakiranju priključite na prijamnik te nakon toga adapter priključite na struju/izvor el. energije

### 4 ANTENA (Funktionalnost će uskoro biti dostupna)

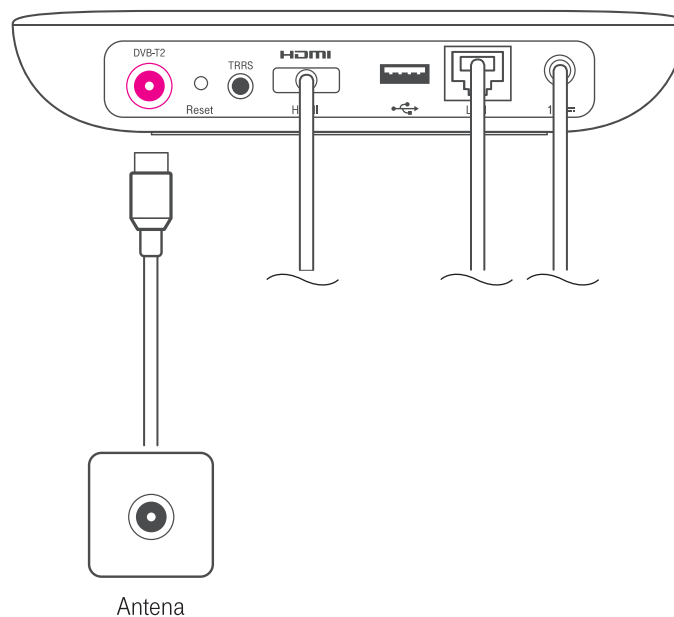

Antenski kabel (nije dio pakiranja) priključite u DVB-T2. Drugi kraj priključite direktno u antenu ili odgovarajući priključak u zidu.

# AKTIVACIJA USLUGE

## 1 PREUZIMANJE PODATAKA



Uključite TV i prijamnik te odaberite ulaz na koji ste spojili prijamnik.

**Napomena:** Prvo pokretanje može trajati približno 10 minuta zbog preuzimanja inicijalnih postavki sustava

## 2 PRIJAVA



Uređaj će se automatski povezati s vašim TV računom

\*U slučaju da se uređaj ne poveže automatski, za prijavu koristite svoj Telekom ID i lozinku. Ako ne prihvaća prijavu putem Telekom ID-a, prijavite se s MAXtv korisničkim računom i lozinkom vašeg Telekom ID-a

\*\*Telekom ID ili lozinku potražite u ulaznoj pošti vašeg e-maila ili posjetite [moj.hrvatskitelekom.hr](http://moj.hrvatskitelekom.hr)

## 3 KORISTITE USLUGU



Pratite upute s ekrana koje će vas voditi do uspješnog postavljanja MAXtv usluge.

Nakon što je postavljena usluga će se učitati i pojaviti će se Glavni izbornik. Uživajte uz najbolje TV sadržaje.

Više informacija potražite na [www.hrvatskitelekom.hr/podrska/pitanja-odgovori/televizija](http://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/pitanja-odgovori/televizija)


**DOBRO JE ZNATI**



## U SLUČAJU POTEŠKOĆA:


1

Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.

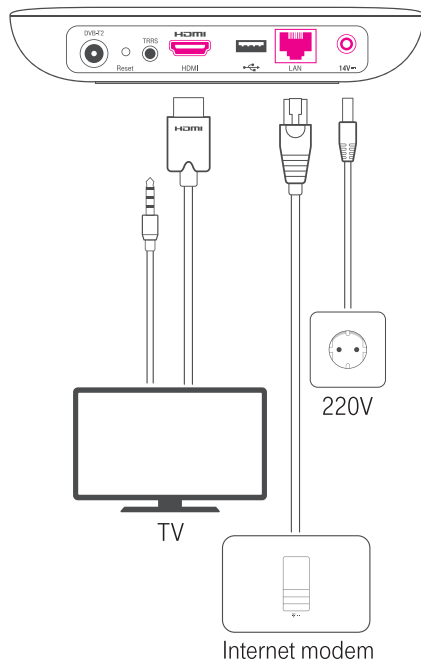


2

Provjerite radi li internet modem i je li ispravno spojen.  
(mrežni kabel treba biti spojen na Port 4)

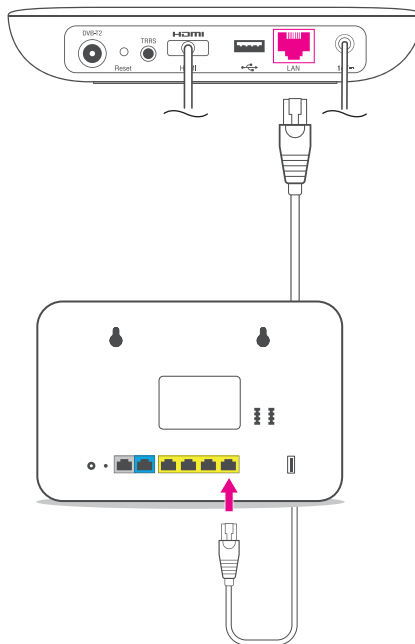

3

Ako je usluga i dalje nedostupna, isključite prijamnik, pričekajte 20 sekundi i ponovo ga uključite.

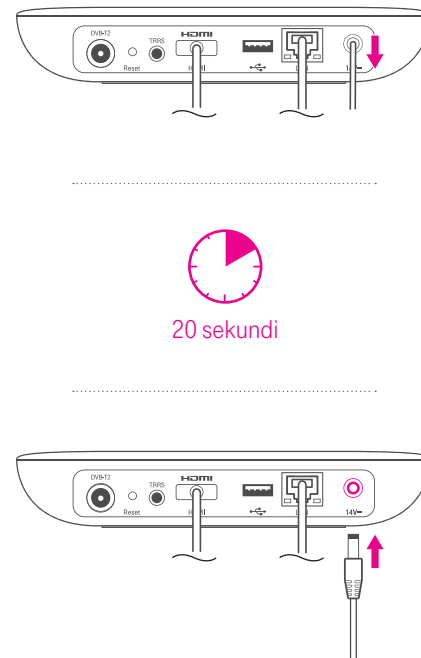

4

Ako je poteškoća na usluzi i dalje prisutna, pokrenite proces udaljenje dijagnostike putem Virtualnog tehničara na web stranici [moj.hrvatskitelekom.hr](http://moj.hrvatskitelekom.hr) ili putem mobilne aplikacije Moj Telekom. Za pristup Virtualnom tehničaru potrebno je imati aktiviran Telekom ID.

## V!TO

5

Kontaktirajte Korisničku podršku za:

- **privatne korisnike:**  
0800 9000, e-mail: [tehnicka.podrska@t.ht.hr](mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr)
- **poslovne korisnike:**  
0800 9100, e-mail: [helpdesk.poslovni@t.ht.hr](mailto:helpdesk.poslovni@t.ht.hr)

## KORISNIČKI PODACI

Telekom ID

Za prijavu u MAXtv+ aplikaciju potreban je Telekom ID.

Ako nemate Telekom ID (niste registrirani ili ste ga zaboravili) posjetite: [moj.hrvatskitelekom.hr](http://moj.hrvatskitelekom.hr)

PIN

PIN postavljate sami u izborinku sigurnosne postavke i koristi se za pristup postavkama i sadržajima zaključanim roditeljskom zaštitom te prilikom kupnje sadržaja.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# SIGURNOSNE UPUTE

## PROČITAJTE OVE UPUTE

Pročitajte upute u cijelosti prije nego počnete koristiti ovaj proizvod/uređaj.

## SAČUVAJTE OVE UPUTE

Sačuvajte upute za buduću upotrebu. Obratite pažnju na sve sigurnosne mjere predostrožnosti.

## OBRATITE POZORNOST NA SVA UPOZORENJA

Pridržavajte se svih upozorenja navedenih na proizvodu i u uputama za rad. Izbjegavajte strujni udar. Postupajte u skladu sa svim upozorenjima i napomenama iz uputa za rad, kao i onima pričvršćenima na proizvod.

## SLIJEDITE SVE UPUTE

Slijedite sve upute za rad priložene uz ovaj proizvod.

## UPOZORENJA O ELEKTRIČNOM NAPAJANJU

Osiguravanje adekvatnog izvora električnog napajanja. Na naljepnici na proizvodu naveden je adekvatan izvor električnog napajanja za ovaj proizvod. Neka ovaj proizvod bude priključen samo na električnu utičnicu napona i frekvencije naznačene na proizvodu.

Ako niste sigurni o vrsti struje u vašem domu ili uredu posavjetujte se sa svojim davateljem usluge ili lokalnom elektroprivrednom tvrtkom.



**UPOZORENJE:** Izbjegavajte strujni udar i požar. Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu polariziranih utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći za uzemljenje. Širi ili treći kontakt napravljen je za vašu sigurnost. Ako utikač proizvoda ne odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se s električarom oko zamjene utičnice.

Ako je proizvod opremljen trokontaktnim sigurnosnim utikačem (s uzemljenjem), ne zanemarujte njegovu sigurnosnu svrhu.

Trokontaktni utikač (sastoji se od dva kontakta i treće žice za uzemljenje) umetnite u uzemljenu trokontaktnu utičnicu.

**Napomena:** Ovaj utikač moguće je umetnuti u utičnicu samo na jedan način. Kontakt uzemljenja je za vašu sigurnost. Ako ovaj utikač ne možete u potpunosti uključiti u utičnicu, kontaktirajte električara da je zamijeni.

## Provjera izvora struje pomoću uključeno/isključeno svjetlosnog indikatora na uređaju

Kada uključeno/isključeno svjetlosni indikator svijetli, moguće je da je uređaj još uvijek spojen na izvor struje. Svjetlo se gasi kad je uređaj isključen, bez obzira je li uključen u izvor istosmjernje struje ili ne. Uvijek isključite izvor struje kada mičete uređaj ili priključujete ili isključujete kabele.



**UPOZORENJE:** Izbjegavajte strujni udari požar. Ne preopterećujte utičnice izmjenične struje i produžne kabele. Za proizvode za čiji su rad potrebne baterije ili drugi izvori struje konzultirajte upute za rad tih proizvoda.

Ne preopterećujte električne utičnice, produžne kabele ili integralne zidne utičnice jer to može povećati rizik od požara ili strujnog udara. Za proizvode za čiji su rad potrebne baterije ili drugi izvori struje, pročitajte upute za rad tog proizvoda.

## Sprečavanje oštećivanja električnog kabela

Spriječite da se po električnom kabelu gazi ili da bude

zgnječen kod utikača, utičnica ili na mjestima gdje kabel izlazi iz uređaja. Rasporedite sve električne kabele tako da kućni ljubimci ne mogu hodati po njima ili ih koristiti kao igračke. Ne stavljajte i ne naslanjajte nikakve predmete na kabele jer se na taj način kabeli mogu oštetiti. Posebno pazite na mjesta gdje se kabeli spajaju s utikačima, kod utičnica, zidnih utičnica te na mjestima gdje kabeli izlaze iz uređaja kako biste bili sigurni da kabeli nisu prignječeni.

Ovaj aparat ima otvore za ventilaciju koji ga štite od pregrijavanja. Kako biste osigurali pouzdanost proizvoda, učinite sljedeće:

- Ne zatvarajte ventilacijske otvore. Izvršite instalaciju u skladu s dobivenim uputama.
- Ne stavljajte na ovaj proizvod nikakve uređaje, lampe, knjige, vaze s tekućinom ni bilo kakve druge predmete.
- Ne koristite uređaju u blizini vode.
- Ne stavljajte uređaj na krevet, kauč, tepih ili sličnu površinu.
- Ne instalirajte uređaj u blizini izvora topline kao što su radijatori, otvori klima uređaja, štednjaci ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplinu.
- Ne instalirajte uređaj u ograđenom prostoru kao što su npr. police za knjige, osim ako instalacija na takvom mjestu na osigurava adekvatnu ventilaciju.

## Odabir odgovarajuće lokacije

Postavite proizvod na mjesto dovoljno blizu električne utičnice te na mjesto gdje je kabel lako dostupan kako bi ga se moglo isključiti iz zidne utičnice ili sa stražnje strane proizvoda.

**Važno:** Glavno isključivanje električnog napajanja uređaja vrši se uz pomoć tipke sa stražnje strane uređaja.



**UPOZORENJE:** Izbjegavajte ozljede i oštećivanja proizvoda! Postavljajte ga isključivo na stolićima s kotačićima, stalcima, tronošcima, stolićima ili nosačima koje je specificirao proizvođač ili koji se prodaju uz aparat. Kada se koristi stolić na kotačiće, budite pažljivi prilikom micanja stolića/uređaja kako biste izbjegli povrede uslijed prevrtanja.

Pomicanje ili postavljanje proizvoda na neprikladnu lokaciju može rezultirati njegovim padanjem ili prevrtanjem što bi moglo ozlijediti dijete ili odraslu osobu; proizvod bi se također mogao ozbiljno oštetiti.

#### Čišćenje proizvoda



**UPOZORENJE:** Izbjegavajte strujni udar! Isključite uređaj prije čišćenja. Čistite isključivo suhom krpom.

Prije čišćenja isključite proizvod iz utičnice. Proizvod čistite isključivo suhom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u obliku aerosola. Ne koristite magnetska/statička sredstva za čišćenje proizvoda (četke za prašinu).

#### Zaštita proizvoda od drugih predmeta i oštećenja uzrokovanih vodom ili vlagom



**UPOZORENJE:** Izbjegavajte strujni udar i požar! Nikada ne gurajte predmete kroz otvore na proizvodu. Strani predmeti mogu uzrokovati kratke spojeve koji mogu uzrokovati strujni udar ili požar. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Ne stavljajte na uređaj predmete napunjene tekućinom kao što su npr. vaze.

Nikada ne gurajte nikakve predmete kroz otvore jer mogu

doći u kontakt s točkama visokog napona ili uzrokovati kratki spoj, što za posljedicu može imati požar ili strujni udar. Ne izlažite proizvod tekućinama, kiši ili vlazi. Ne stavljajte proizvod na vlažnu površinu. Ne proljevajte tekućinu na proizvod ili u blizinu proizvoda.

Ne upotrebljavajte proizvod u blizini vode (npr. kade, umivaonika, sudopera), u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

#### UPOZORENJA KOJA SE ODNOSE NA SERVISIRANJE Servisiranje proizvoda



**UPOZORENJE:** Izbjegavajte strujni udar! Otvaranjem ili uklanjanjem poklopca možete se izložiti visokom naponu. Ovaj proizvod sadrži dijelove koje korisnici ne smiju sami popravljati. Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju.

Ne otvarajte poklopac proizvoda. Ako otvorite poklopac, vaše jamstvo prestaje vrijediti. Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju. Popravak je potreban ako je aparat oštećen na bilo koji način, npr. ako je oštećen električni kabel ili utikač, ako je tekućina prolivena po uređaju, ako je na uređaj pao neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako uređaj normalno ne radi ili ako je uređaj pao. Za upute kontaktirajte Hrvatski telekom.

#### Osiguravanje popravka za oštećeni proizvod

Za oštećenja koja zahtijevaju popravak isključite uređaj iz utičnice izmjenične struje. Kontaktirajte Hrvatski telekom ili kvalificirani servis kako biste osigurali popravak.

#### Provjera sigurnosti proizvoda

Po završetku svakog servisa ili popravka proizvoda, serviser

mora provjeriti njegovu sigurnost kako bi utvrdio normalan rad proizvoda.

#### Udar groma

Za dodatnu zaštitu isključite struju u zidnim utičnicama tijekom nevremena praćenog udarima groma ili kada uređaj ne koristite duže vrijeme. Uz isključivanje struje u utičnicama izvadite i utikače iz utičnica. To će spriječiti oštećenja proizvoda uzrokovana udarom groma ili naglim porastom napona. Priključivanje uređaja na zaštitu od previsokog napona može smanjiti opasnost od oštećenja.

**Napomena:** Isključivanje uređaja na duže vrijeme može rezultirati gubitkom autorizacije. Za ponovnu autorizaciju kontaktirajte Hrvatski telekom.

#### Vanjski sustav uzemljenja

Ako je proizvod spojen na vanjsku antenu ili koaksijalni kabel, antena ili kabel moraju biti uzemljeni. To osigurava zaštitu od previsokog napona i povećanog statičkog napona.

#### Električni vodovi



**UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli strujni udar, ne postavljajte vanjsku antenu u blizini zračnih električnih vodova ili strujnog kruga.

Ne postavljajte vanjsku antenu u blizinu zračnih električnih vodova ili strujnog kruga. Kada instalirate vanjsku antenu, posebno pazite da ne dotičete električne vodove jer bi taj kontakt mogao biti smrtonosan.

# DODATNE NAPOMENE

## ZBRINJAVANJE ILI POVRAT OPREME



Ako odlučite baciti kutiju ili neki od sadržaja kutije, obavezno to učinite u skladu s ekološkim i zakonskim propisima. Svaki je korisnik zakonom obvezan zbrinuti sve baterije na prikladnom mjestu, bilo u reciklažom centru ili u trgovinama koje su osigurale mjesta za odlaganje baterija. Svoje stare baterije sigurno možete zbrinuti dolaskom u bilo koji T-Centar. Hrvatski Telekom osigurava zbrinjavanje EE otpada koje neće štetno utjecati na okoliš. Ako vršite zamjenu starog prijamnika jer ga više ne možete koristiti, isti također možete donijeti u neki od T-Centara ili se informirajte o potrebnim mjerama za zbrinjavanje. Potražite informaciju o reciklažnom dvorištu u vašoj blizini ili kod nadležne institucije koja je zadužena za zbrinjavanje otpada. Prijamnik se ne smije baciti u kućno smeće već ga je potrebno zbrinuti shodno važećim propisima o zbrinjavanju EE otpada.



Proizvod kategorije II.: ovim simbolom označeno je da nije potrebno sigurnosno povezivanje s uzemljenjem.



Izmjenični napon: ovim simbolom označeno je da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.



Istosmjerni napon: ovim simbolom označeno je da je nazivni napon označen simbolom istosmjerni napon.

## BATERIJE



Daljinski upravljač napaja se iz dvije (2) baterije tipa AAA koje čine sadržaj kutije.

Baterije je potrebno umetnuti u za njih predviđeno mjesto na poleđini daljinskog upravljača. Koristite samo ispravne baterije, nemojte ih pokušavati puniti niti izlagati izvoru topline te vatri. Prilikom promjene baterija, obratite pozornost da su pravilno okrenute (+/-). Da bi vaš daljinski upravljač ispravno radio zamijenite uvijek obje baterije istovremeno, vodite računa da su odgovarajuće za vaš daljinski upravljač. U slučaju dužeg perioda nekorisćenja daljinskog upravljača baterije izvadite iz daljinskog upravljača i pohranite ih na sigurno mjesto.



Svoje stare baterije sigurno možete zbrinuti dolaskom u bilo koji T-Centar. Hrvatski Telekom osigurava zbrinjavanje EE otpada koje neće

štetno utjecati na okoliš.



Oprez, pogledajte upute za upotrebu: ovim simbolom korisnika se upućuje na upotrebu priručnika u pogledu daljnjih informacija koje se odnose na sigurnost.



Ovim simbolom označeno je da je unutar proizvoda prisutan visoki napon. Opasan je svaki kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom proizvoda.



Ovim simbolom označeno je da ovaj proizvod uključuje važnu literaturu o radu i održavanju.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface zaštićeni su znakovi HDMI Licensing LLC.

**DOLBY AUDIO**<sup>™</sup>

Dolby i dvostruki D simbol su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.

Sva ostala imena kompanija i proizvoda zaštićeni su znaci tih kompanija.

“Ovaj proizvod posjeduje tehnologiju čija prava su zaštićena u Uredu za patente i ostala intelektualna vlasnička prava Sjedinjenih Američkih Država. Pravo na korištenje ove tehnologije mora biti odobreno od strane tvrtke Rovi Corporation te je namijenjeno samo za kućno i ograničeno korištenje, osim ukoliko nije drugačije odobreno od tvrtke Rovi Corporation. Rastavljanje i neovlašteno modificiranje uređaja je zabranjeno.”

## EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Samsung Electronics Co., Ltd.

ADRESA: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Republic of Korea

**Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod**

<b>Opis proizvoda:</b>	<b>Prijamnik SETTOP BOX</b>
<b>Tipska oznaka, model:</b>	GX-HT500EL, GX-HT501EL
<b>Proizvođač:</b>	Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovime izjavljujemo da je gore navedeni proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima smjernice za radioopremu (2014/53 / EU) primjenom

### EMC

HRN EN 55032:2012  
HRN EN 55020:2007 + A11:2011  
HRN EN 55024:2010  
HRN EN 61000-3-2:2014  
HRN EN 61000-3-3:2013

### Safety

HRN EN 60065:2014  
HRN EN 62311:2008

### Radio

HRN EN 303 340 V1.1.2

Pravilnika o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom (NN 50/2015) i Delegirane uredbe Komisije (EU) 1275/2008.

Za stanje čekanja i isključivanja i mrežnu pripravnost električne energije i regulaciju (EC) No 278/2009 (NN 50/2015) za vanjske napajanje i direktivu (2011/65/EU) o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi primjenom EN 50581:2012, (NN 131/2013, NN 16/2014, NN 90/2014, NN 142/2014 i NN 128/2015).

I sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013 i NN 14/2014), Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016).

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 2017

### Predstavnik u EU

Samsung Electronics QA Lab.  
Blackbush Business Park, Saxony Way, Yateley,  
Hampshire GU46 6GG, UK

Yateley, 2017-04-25

**Mjesto i datum izdavanja**



Stephen Colclough - Director Regulatory Affairs

**Ime i potpis ovlaštene osobe**

**HRVATSKI TELEKOM D.D.**



### **HT KORISNIČKA PODRŠKA 0-24**

Privatni korisnici: 0800 9000, e- mail: [tehnicka.podrska@t.ht.hr](mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr)

Poslovni korisnici: 0800 9100, e- mail: [helpdesk.poslovni@t.ht.hr](mailto:helpdesk.poslovni@t.ht.hr)

### **MOJ TELEKOM**

Sve vaše usluge na jednom mjestu

[moj.hrvatskitelekom.hr](http://moj.hrvatskitelekom.hr)



UPUTE ZA SPAJANJE



MAXTV



MAXTV

